


Nuestro compromiso al mejor servicio

Catálogo de válvulas reguladoras de flujo

Oleohidráulica
Neumática
Instrumentación
Proyectos

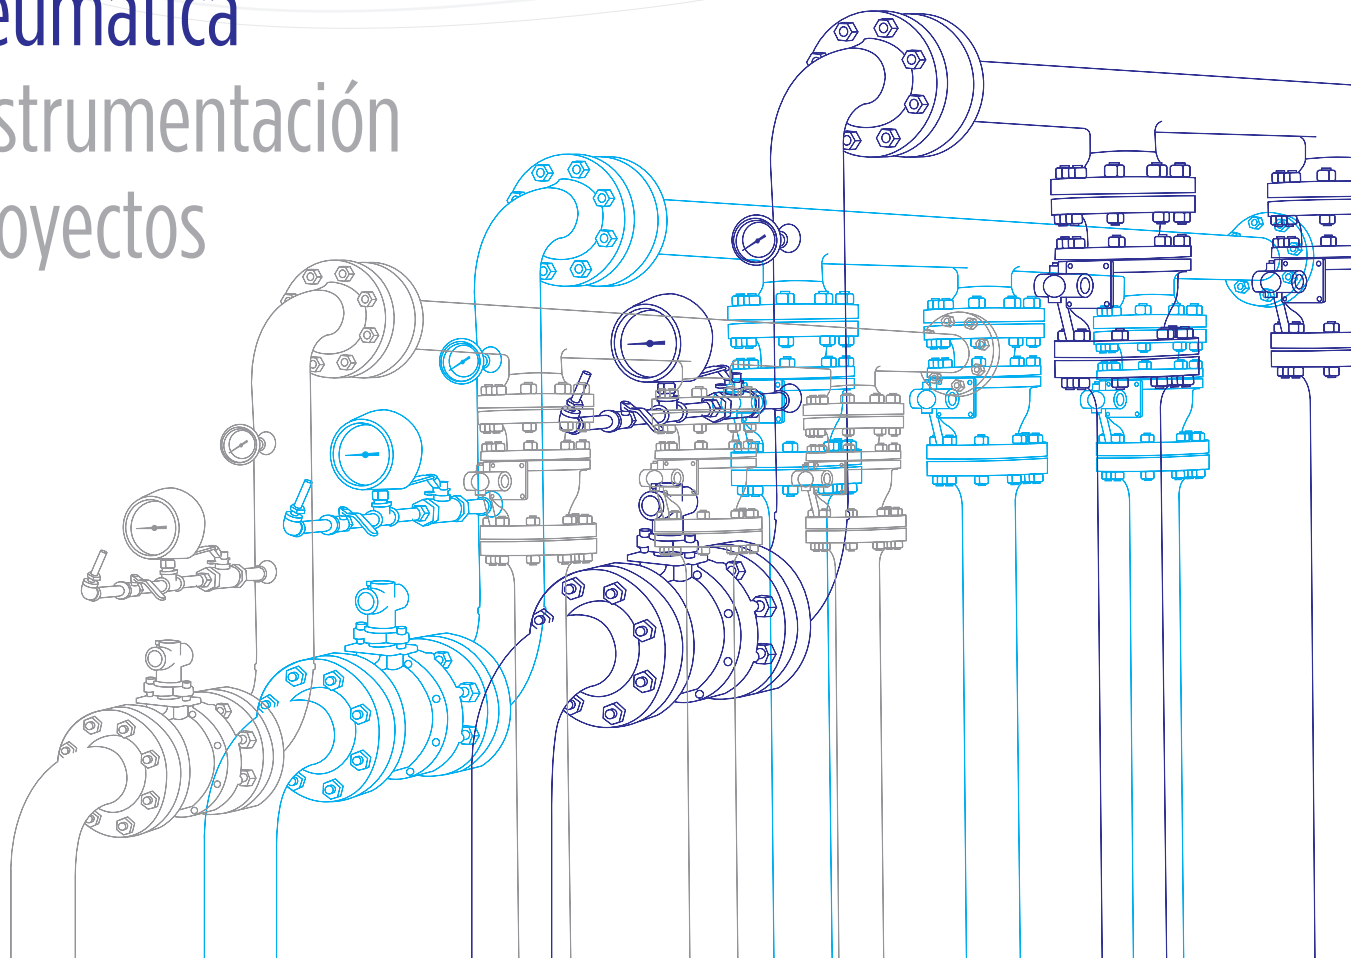


VALVULA REGULADORA DE FLUJO

VALVULA REGULADORA DE FLUJO EN LINEA

Características

Uso: aire, a través de filtración de 40 micras
Presión de operaciones: 0.5 – 9.5 BAR (7- 135 PSI)
Presión de ruptura 15 BAR (213 PSI)
Temperatura: -5 a 60°C
Materiales: cuerpo de aluminio y sellos NBR



Codigo	Caract.	Conex.	Flujo	
			Válv. de Control	Válv. Unidir.
CC-2005389PC	ASC100-06	G 1/8"	200 LPM	400 LPM
CC-2005390PC	ASC200-08	G 1/4"	450 LPM	800 LPM
CC-2005391PC	ASC300-10	G 3/8"	1250 LPM	1500 LPM
CC-2005392PC	ASC400-15	G 1/2"	1650 LPM	2500 LPM



VALVULA REGULADORA DE FLUJO EN LINEA

Características

Regulación por perilla.
Presión máxima: - Aire: 400 psi / - Agua y aceite: 800 psi.
Temperatura: -10°C a 80°C.
Uso: Flujo controlado en una dirección y flujo total en la otra.

Codigo	Modelo	Conex.	Factor CV	Capacidad a 100 psi	
				Aire PCM	Agua-aceite GPM
CC-205001	3250-HX	1/8"	0,38	30	2,95
CC-205005	3250-HA	1/4"	1,08	75	8,20



VALVULA REGULADORA DE FLUJO EN LINEA

Codigo	Modelo	Conex.	Factor CV	Capacidad a 100 psi	
				Aire PCM	Agua-aceite GPM
CC-205010	3250-X	1/8"	0,38	30	2,95
CC-205015	3250-AB	1/4"	1,08	75	8,20
CC-205020	3250-BB	3/8"	2,06	140	16,90
CC-205025	3250-CB	1/2"	2,60	220	28,50
CC-205030	3250-DB	3/4"	6,30	420	42,27



DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl