


Nuestro compromiso al mejor servicio

Catálogo de válvulas de seguridad y aguja

Oleohidráulica
Neumática
Instrumentación
Proyectos

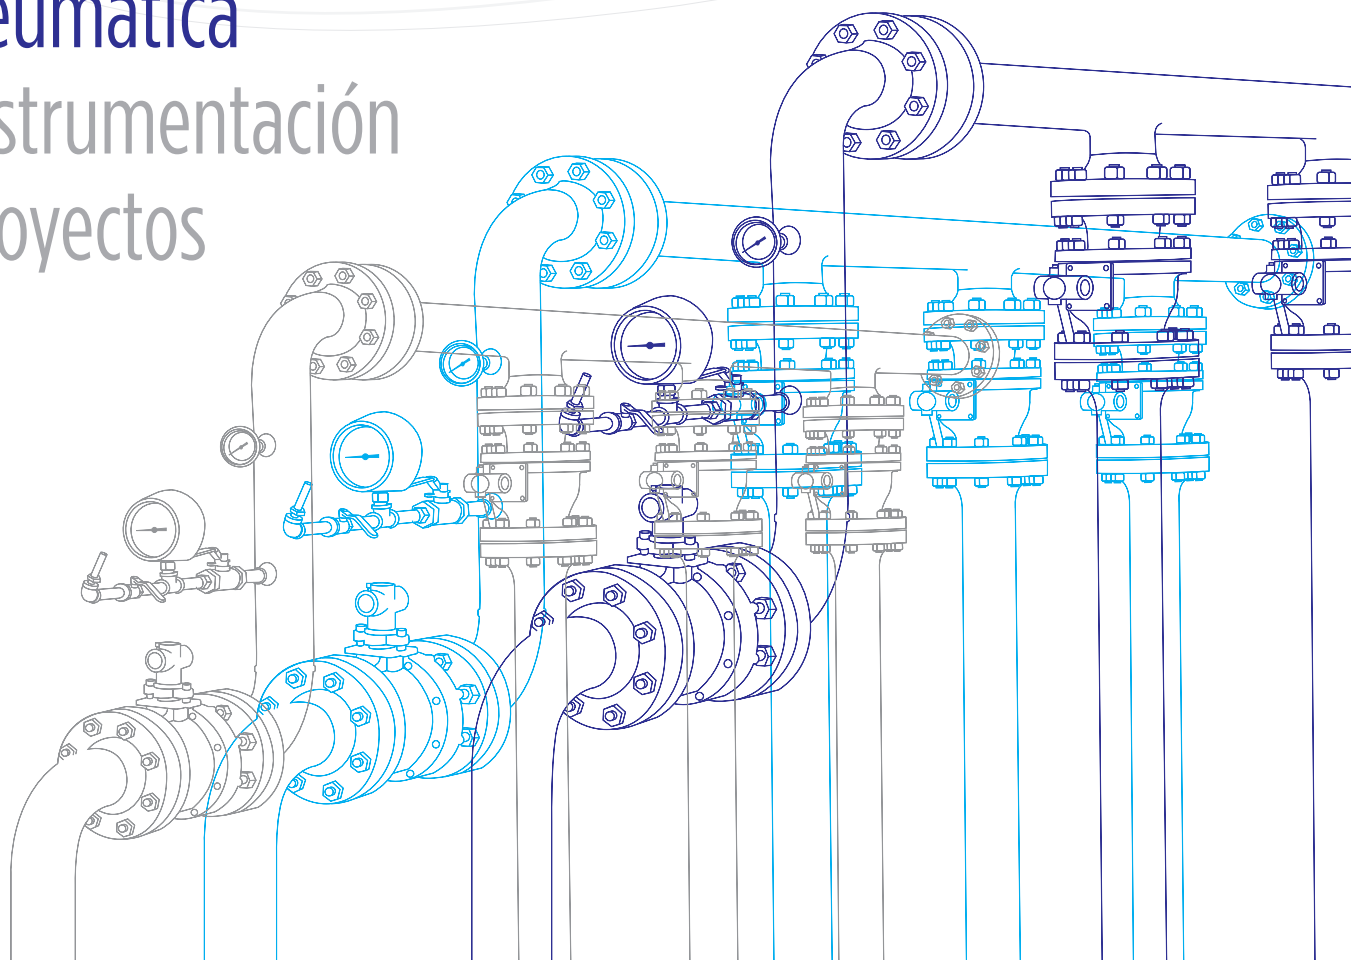

VALVULAS DE SEGURIDAD Y DE AGUJA

STEUBY

VALVULAS DE SEGURIDAD PARA AIRE COMPRIMIDO

Uso: en estanque, en compresoras entre etapas y en circuitos neumáticos que se quiera proteger. Construcción compacta, material bronce, Temperatura Máxima: 175°C sin regulación.

Codigo	Modelo	Conexión NPT	Presión Abertura	Capacidad PCM
*CC-205514	NS-250PS	1/4" NPT	Regulable 30 a 150 psi	80
CC-205515	AS-250	3/8" NPT	125 psi	105

*Regulación por compresión de resorte



VALVULAS DE SEGURIDAD Y DE BOLA CON MULTIPLES CONEXIONES

Uso: en estanques de aire comprimido, con conexión a estanque de 1/2" NPT HE; manómetro 1/4" NPT HI horizontal; presostato 1/4" NPT HE vertical y salida para consumo de 1/4" NPT HE horizontal, válvula de paso y corte para salida de consumo.

Codigo	Modelo	Conexión NPT	Presión Abertura	Capacidad PCM
CC-205529	MV-500	1/2" NPT	125 psi	100

- Cuerpo de bronce.
- Presión máxima: 200 psi
- Temperatura máxima: 148°C.
- Válvula de seguridad fija a 125 psi

VALVULAS DE SEGURIDAD

Para la protección de equipos neumáticos y sistemas de aire comprimido.

Codigo	Modelo	Conexión	Presión regulada	Usos
CC-205302	V16-004-010	1/4"	25-75 psi	Aire
CC-205303	V16-004-011	1/4"	50-150 psi	Aire
CC-205305	V74G-4AK-NMN	1/2"	5-125 psi	Aire
CC-205310	V74G-6AT-NSN	3/4"	10-250 psi	Aire
CC-205315	16-001-060	1"	0-125 psi	Aire





VALVULAS DE SEGURIDAD

Para aire comprimido. Para usar en estanque, en compresoras entre etapas y en circuitos neumáticos que se quiera proteger.

Codigo	Modelo	Conexión NPT	Presión Abert. PSI	Capacidad PCM
CC-205450	NC-25-L	1/4"	125	80
CC-205500	TR-25	1/4"	Regulable 10 a 100	100
CC-205501	SV-25	1/4"	70	60
CC-205502	SV-25	1/4"	1224	100
CC-205503	SV-2533	3/8"	100	100
CC-205505	SV-2533	3/8"	125	100
CC-205510	SV-50	1/2"	70	110
CC-205509	SV-50	1/2"	100	160
CC-205511	SV-50	1/2"	125	160
CC-205512	SV-50	1/2"	175	220



- Construcción compacto
- Material: bronce
- Temperatura máxima: 175°C sin regulación

VALVULAS DE SEGURIDAD

Para aire comprimido con multiples conexiones Para usar con estanques de aire comprimido, Con conexión vía manómetro 1/4"NPT, presostato 1/4", válvula de paso y corte, salida 1/4" NPT

Codigo	Modelo	Conexión NPT	Presión Abert. PSI	Capacidad PCM
CC-205521	TM-1FA	1/2"	200	150



VALVULAS DE SEGURIDAD

- Fluidos aire comprimido, vapor gases inertes y otros líquidos no inflamables.
- Presión máxima entrada: 3000 psi.
- Rango Temperatura: -40° a 260°C.
- Material bronce, con perilla de bronce regulación.
- Conexión: 1/4"

Codigo	Muestra	Conexión	Usos
CC-205341	17-001-107	Macho-Macho	Aire-Líquidos
CC-205345	17-001-110	Hembra-Hembra	Aire-Líquidos
CC-205350	17-001-114	Macho-Hembra	Aire-Líquidos

