

Nuestro compromiso al mejor servicio


Catálogo de válvulas reductoras de presión

Oleohidráulica

Neumática

Instrumentación

Proyectos

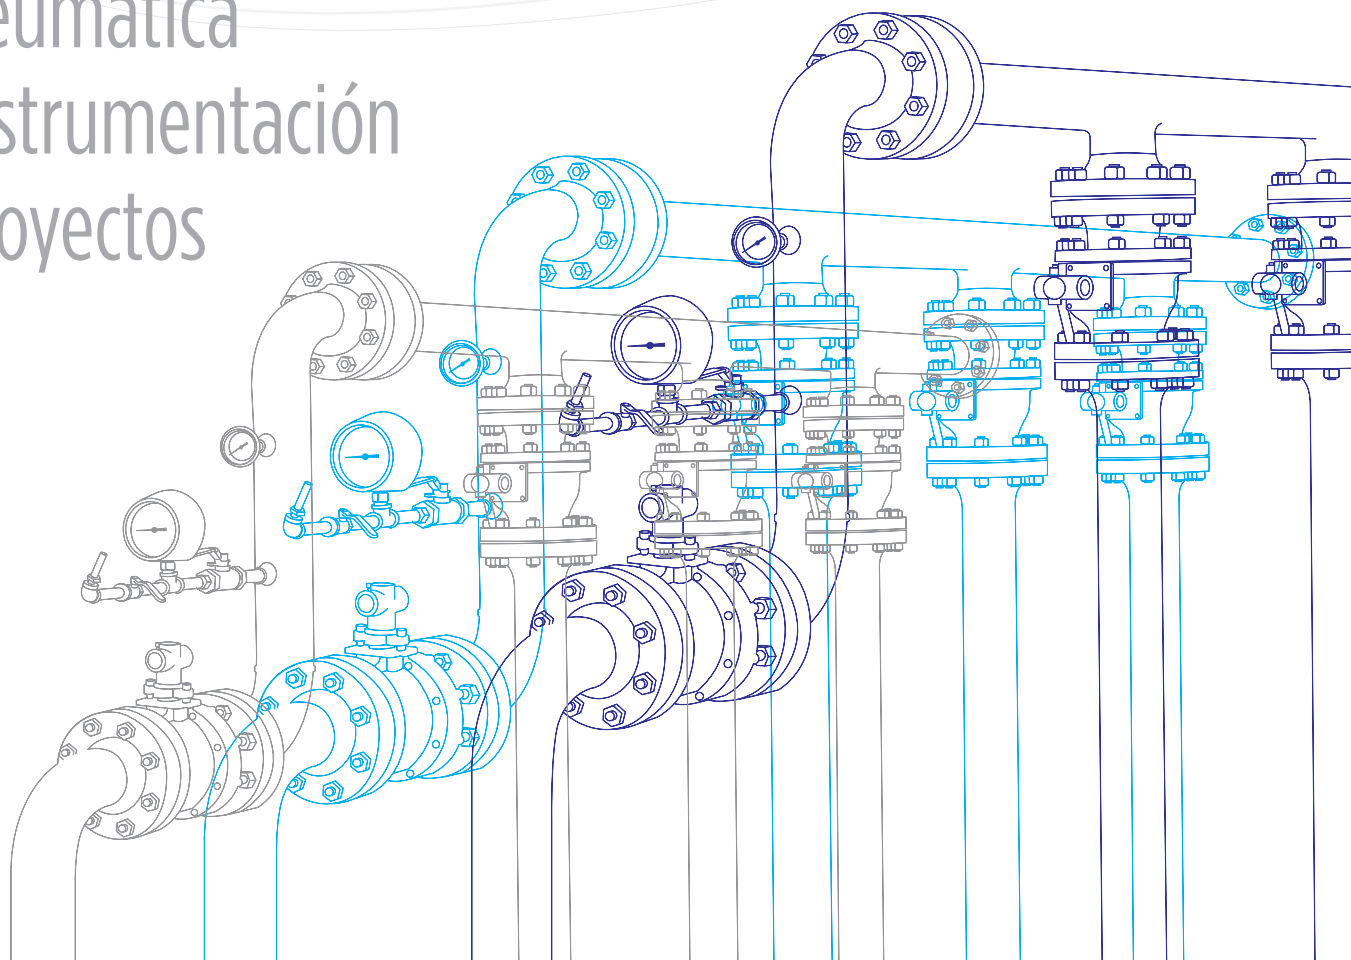

VALVULAS CONTROLADORAS DE PRESIÓN



VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

Descripción:

Este tipo de válvulas por su forma de montaje, entre válvula principal y subbase, permite disminuir considerablemente los espacios de instalación y además los costos, al disminuir los fittings a utilizar. Por su construcción standard, su montaje es compatible con la mayoría de las válvulas que utilizan subbase, como por ejemplo Atos, Denison, etc.

Características:

Instalación en cualquier posición.
Temperatura Máxima del fluido: 70°C.
Filtraje recomendado: 25 micrones.
Temperatura ambiente: -20 a 70°C.
Viscosidad recomendada: 2,8 a 380 cst.
Regulación por tornillo.
Fijación por contratuerca con gorro plástico.

CETOP 03

Para válvulas DHI-4D01
Subbase de 1/4" - 3/8".
Presión Máxima: 210 Bar.
Flujo Máximo: 40 Lpm.



Código	Modelo	Presión máx. bar	Actuación
CC-320946	HG-031/210	50 a 210	Reduce en P
CC-320947	HG-031/100	20 a 100	Reduce en P
CC-321006	HG-033/210-23	210	Reduce en A
CC-321007	HG-033/210-20	210	Reduce en A

CETOP 05

Para válvulas DKI-3D02
Subbase de 1/2".
Presión Máxima: 210 Bar.
Flujo Máximo: 80 Lpm.

Código	Modelo	Presión máx. bar	Actuación
CC-320945	KG-031/210	210	Reduce en P
CC-321008	KG-033/210	210	Reduce en A

DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl



VALVULAS CONTROLADORAS DE PRESIÓN

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION TIPO CARTUCHO

Descripción:

Caudal máx. 60 LPM



Código	Modelo	Presión máx. bar	Actuación
CC-3003162	PRV210NSA326P35180000A	17 - 240	Reduce en P
CC-3003163	PRV210NSA310A3520000A	17 - 240	Reduce en A
CC-3003164	PRV210NSA310B3520000A	17 - 240	Reduce en B

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

Descripción:

Presión Máxima 210 BAR

Caudal Máximo 114 LPM

Código	Modelo	Presión máx. bar	Conex.
CC-3002969	PRV2-10-S-8T-35	14 - 240	SAE 8





VALVULAS DE CONTROL, TIPO CETOP 03 / 05, MODULAR CHECK PILOTEADAS DOBLES

Este tipo de válvulas por su forma de montaje (entre válvula principal y subbase) permite disminuir considerablemente los espacios de instalación y además los costos, al disminuir los fittings a utilizar. Por su construcción standard, su montaje es compatible con la mayoría de las válvulas que utilizan subbase, como por ejemplo Atos, Denison, etc.

Características

Instalación: en cualquier posición
Temperatura máx. del fluido: 70°C
Filtraje recomendado: 25 micrones
Temperatura ambiente: -20 a 70°C
Viscosidad recomendada: 2,8 a 380 cst

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION TIPO CARTUCHO

Cetop 03 para válvulas con subbase de 1/4" - 3/8" (HR)
Cetop 05 para válvulas con subbase de 1/2" (KR).
Presión de apertura pilotaje: 0,5 bar
Tornillos de Montaje
DHI: con HM, HQ, HR: M5x90
DKI: con KM, KQ, KR: M6x90



Código	Modelo	Flujo máx. LPM	Presión máx. bar	Para válvulas		Características
CC-321013	HR-003-30	50	350	Cetop 03	DHI-D01	Retención Simple en A
CC-321000	HR-011-11	50	350	Cetop 03	DHI-D01	Retención Simple en P
CC-320942	HR-012-50	50	350	Cetop 03	DHI-D01	Retención Doble Pilotada
CC-321012	HR-013-50	50	350	Cetop 03	DHI-D01	Retención Pilotada en A
CC-321002	HR-014-50	50	350	Cetop 03	DHI-D01	Retención Pilotada en B
CC-321003	KR-011-30	100	315	Cetop 05	DKI-3D02	Retención Simple en P
CC-321004	KR-013-35	100	315	Cetop 05	DKI-3D02	Retención Pilotada en A
CC-320944	KR-012-33	100	315	Cetop 05	DKI-3D02	Retención Doble Pilotada
CC-321005	KR-014-35	100	315	Cetop 05	DKI-3D02	Retención Pilotada en B

DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl