


Nuestro compromiso al mejor servicio

Catálogo de válvulas de descarga rápida

Oleohidráulica
Neumática
Instrumentación
Proyectos

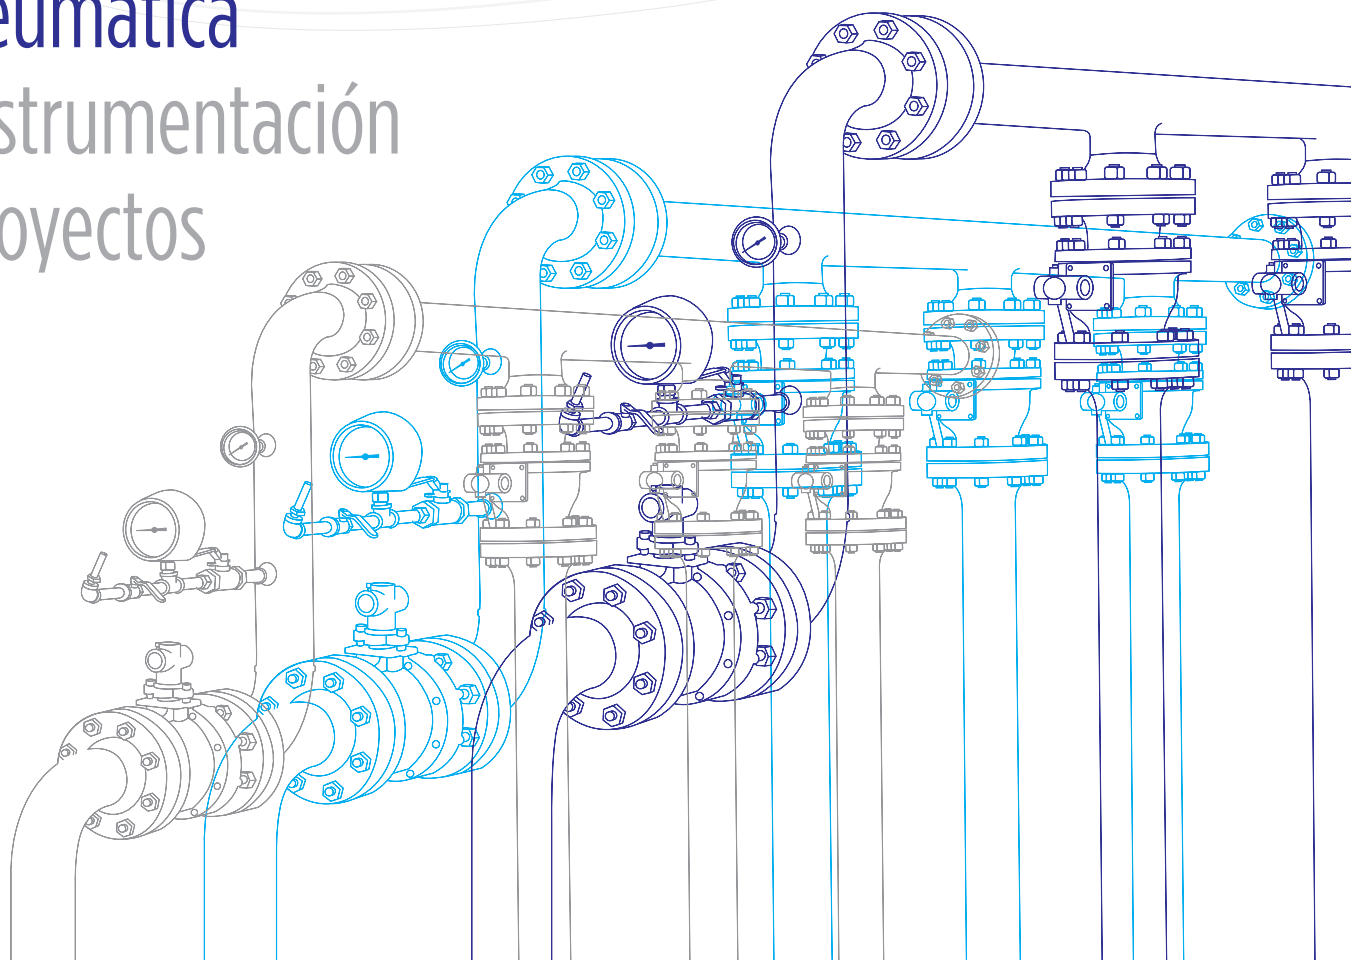

VALVULAS DE DESCARGA RÁPIDA

RIH


Características

Uso: aire, a través de filtración de 40 micras


Presión: 0 – 10 BAR (0- 145 PSI)

Temperatura: 0 a 70°C

Materiales: cuerpo de aluminio y sellos NBR



Código	Modelo	Área de selección efectiva	Conex.
CC-2005389PC	QE-06	16 mm	G 1/8"
CC-2005390PC	QE-08	27.5 mm	G 1/4"
CC-2005391PC	QE-10	28 mm	G 3/8"
CC-2005392PC	QE-15	71 mm	G 1/2"

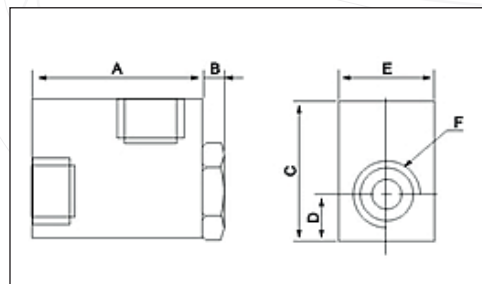

	A	B	C	D	E	F
QE-01	35	4	27	9	18	G 1/8"
QE-08	49	6	40	13.5	27	G 1/4"
QE-10	49	6	40	13.5	27	G 3/8"
QE-15	49	6	40	13.5	27	G 1/2"

DESCARGADORES RAPIDOS PARA CILINDROS

Rango Presión: 4 a 150 psi / Temperatura: -10°C a 80°C



Código	Modelo	Conex.	Factor CV
CC-205041	3340-A	1/4"	2,3
CC-205045	3340-B	1/8"	3,6
CC-205050	3340-C	1/2"	6,6
CC-205055	3340-D	3/4"	7,3

VALVULA DESCARGADORA

Ajustable, Presión máxima: 200psi / Temperatura máxima: 148°C / Cuerpo: bronce

Bola y Resorte: acero inox / Presión ajustada: 150 psi / incorpora accionamiento manual

Código	Modelo	Entrada	Salida	Largo
CC-205530	PV-1418	1/4" HI	1/8" HI	4"



STEUBY

DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl