

Nuestro compromiso al mejor servicio


Catálogo de motores de piston

Oleohidráulica

Neumática

Instrumentación

Proyectos

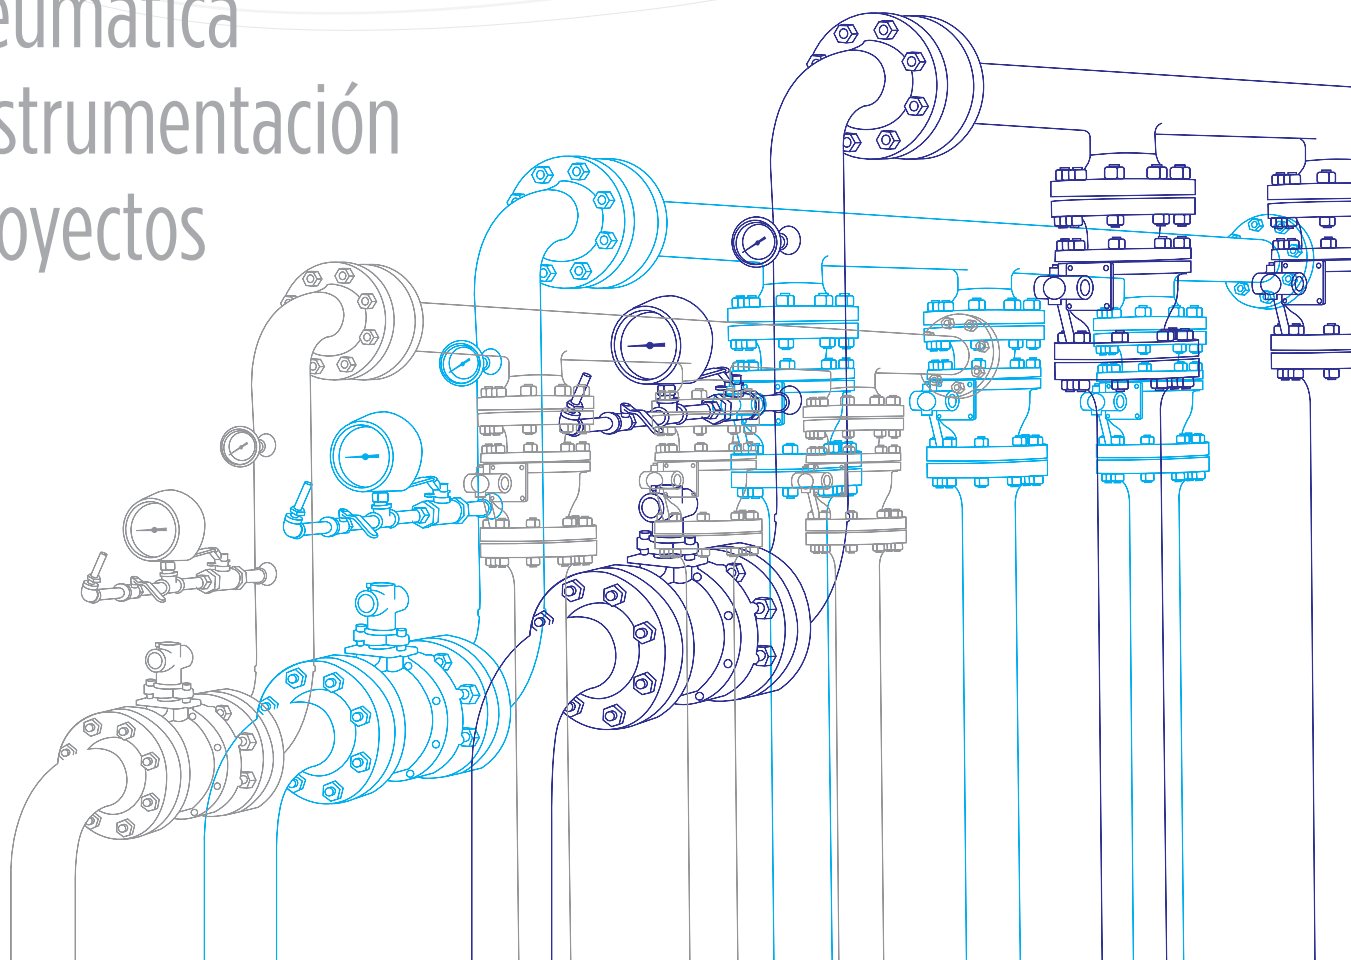

MOTORES DE PISTON



VENTAJAS

Nueva generación de motores oleohidráulicos de la Serie H y S suministran un 42% más de torque de salida.

Una mejor lubricación en sus mecanismos permite mayor durabilidad y vida útil.

Variación infinita de velocidad mediante la regulación del caudal de aceite

Características

Dirección rotación reversibles.

Temperatura máxima del sistema 82°

Viscosidad del aceite:

Modelo "H" no menos a 20cst.

Modelo "S" 13cst.

Usar filtros de aceite de 10 micrones.

Usos

Revolvedoras industriales, minería, equipos móviles agrícolas, etc.



1 NM = 8,84 Lb x Pulg

SERIE (H)

Código	Modelo	Desplaz. Pulg ³ /Rev	Flujo Máx. LPM	Velocidad máx. RPM	Torque máx. LB x PULG	Presión Máxima BAR	Diam. Eje PULG	Conexión npft
CC-310700	101-1704	2,2	37,85	959	497	126	1"	1/2"
CC-310701	101-1025	2,8	45,42	914	650	126	1"	1/2"
CC-310702	101-1705	3,6	56,77	913	802	126	1"	1/2"
CC-310504	101-1002	4,5	56,77	723	1044	126	1"	1/2"
CC-310703	101-1027	5,87	56,77	559	1368	126	1"	1/2"
CC-310704	101-1706	7,33	56,77	450	1699	126	1"	1/2"
CC-310705	101-1028	9,73	56,77	342	2060	115	1"	1/2"
CC-310715	101-1029	11,3	56,77	294	2343	110	1"	1/2"
CC-310706	101-1030	14,1	56,77	238	2669	101	1"	1/2"
CC-310707	101-1032	22,58	56,77	147	3597	86	1"	1/2"
CC-310680	101-1700	2,2	38	1021	560	124	1"	7/8"
CC-310686	101-1026	4,5	57	780	670	124	1"	1/2"
CC-3003616	101-1004	9,7	57	353	1650	1211	1"	1/2"
CC-3003694	101-1003	5,9	57	559	1368	1800	1"	1/2"

DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl



Conexión SAE 37º posterior, en tapa trasera. Eje cilíndrico: sin chavetero con perforación transversal de 5 mm.

Código	Modelo	Desplaz. Pulg3/Rev	Flujo Máx. LPM	Velocidad máx. RPM	Torque máx. LB x PULG	Presión Máxima BAR	Diam. Eje PULG	Conexión npft
CC-310713	101-1478	4,5	3756,77	723	1044	126	1"	3/4"SAE37º

SERIE (S)

Código	Modelo	Desplaz. Pulg3/Rev	Flujo Máx. LPM	Velocidad máx. RPM	Torque máx. LB x PULG	Presión Máxima BAR	Diam. Eje PULG	Conexión npft
CC-310708	103-1540	3,6	56,77	864	943	140	1"	1/2"
CC-310709	103-1027	5,87	56,77	526	1599	140	1"	1/2"
CC-310710	103-1541	7,33	56,77	427	2010	140	1"	1/2"
CC-310720	103-1028	9,73	56,77	329	2567	133	1"	1/2"
CC-310730	103-1030	14,1	56,77	232	3625	119	1"	1/2"
CC-310740	103-1032	22,56	56,77	148	4004	91	1"	1/2"
CC-310712	103-1034	4,6	57	762	1000	138	1"	7/8"