


Nuestro compromiso al mejor servicio

## Catálogo de tapas filtro de llenado





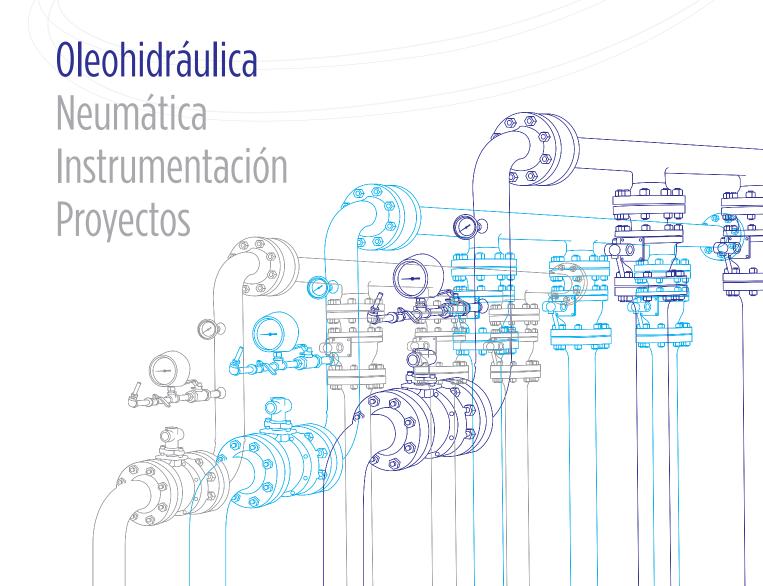

## FSB - TAPA FILTRO COLADOR DE LLENADO



Tapa de acero cromado, elemento de filtro de poliuretano 40 micras, capacidad máxima de flujo de aire 720 litros / minuto.


Base brida con 6 tornillos, Cierre de tapa tipo bayoneta


Versión FSB / SD es para soldar a la superficie del estangue.

Carcasa robusta de aluminio (modelo FSB / BM)

Colador de metal estándar.

Se suministra con junta y tornillos de fijación M5

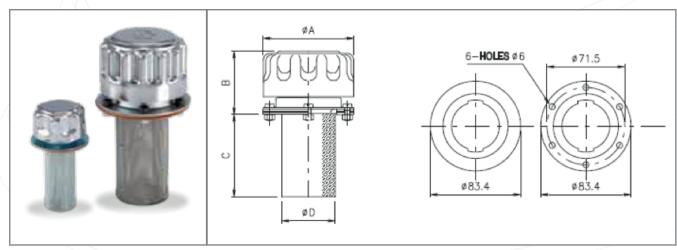

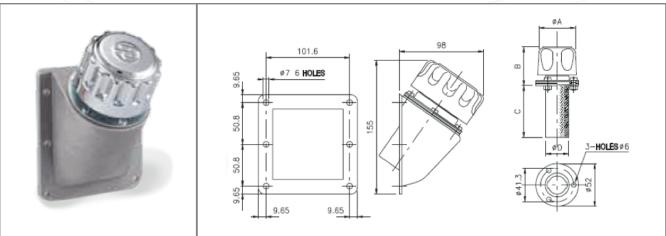

	Flujo de aire	A	В	D	C	Peso gr.
FSB/05	150 Lt/min	43	44	28	65	96
FSB/25	720 Lt/min	80	54	49	82	300
FSB/25SD	720 Lt/min	80	54	38	105	290

(02) 7787569






## **ACCESORIOS PARA ESTANQUES OLEOHIDRAULICOS**

TAPÓN CON FILTRO COLADOR DE LLENADO

Código	Modelo	В	С	D	E	F
CC-361044	17135	44	52	65	28	41



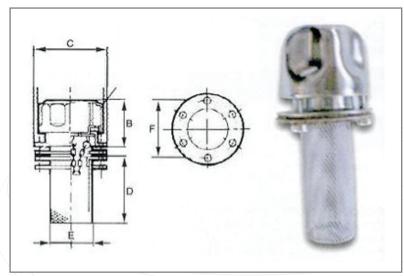

## INDICADOR DE NIVEL, de mirilla circular para aceite en cuerpo de aluminio

Código	Modelo	Conex.	В	C	СН
CC-361080	31806	1/2"	11	9	27
CC-361082	31807	3/4"	11	11	32

