

Nuestro compromiso al mejor servicio


Catálogo de filtros aireadores

Oleohidráulica

Neumática

Instrumentación

Proyectos

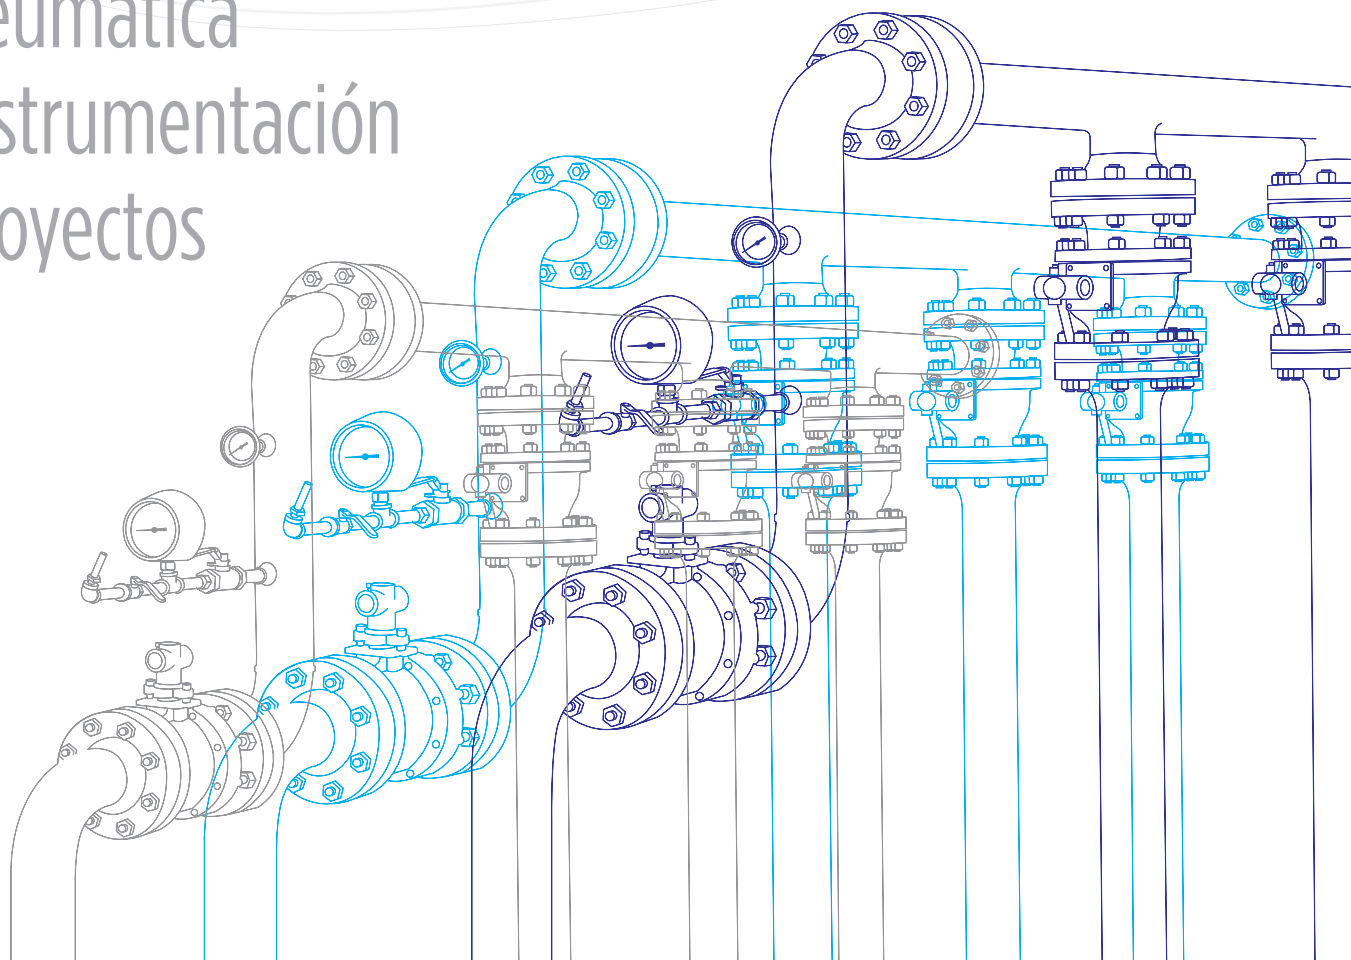

FILTROS PARA SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS

En circuitos Oleohidráulicos, la vida de la bomba, válvulas, cilindros y accesorios depende directamente de la LIMPIEZA del aceite, filtros de 25 Y 10 micrones según corresponda, son indispensables para aumentar la vida útil de los componentes.

FILTROS DE DESCARGA

UCC: Con cartuchos desechables para líneas de baja presión.

Presión máxima: 7 bar / Temperatura de operación: -30 a 90 con baypass a 15 PSI

Indicador de saturación por barra magnética.



Código	Modelo	Micrones	Presión Máxima		Flujo Máximo		Conexión	Indicador Saturación
			Psi	Bar	Lpm	Gpm		
CC-360112	UC-MXA-8551-424	10	99	7	45	12	3/4"	Si
CC-360116	UC-MXA-8511-424	25	99	7	68	18	3/4"	Si
CC-360120	UC-MXA-9511-424	25	99	7	181	48	1 1/4"	Si
CC-360124	UC-MXA-7511-424	25	99	7	359	95	1 1/2"	Si

Prince: Con cartuchos desechables para línea de baja presión.

Presión máxima: 10 bar / Temperatura de operación: -30 a 90 con baypass a 15 PSI



Código	Modelo	Micrones	Presión Máxima		Flujo Máximo		Conexión	Indicador Saturación
			Psi	Bar	Lpm	Gpm		
CC-360090	FA-1221-10	10	142	10	76	20	3/4"	Manómetro
CC-360092	FA-1221-25	25	142	10	76	20	3/4"	Manómetro
CC-360091	FB-1221-10	10	142	10	170	45	1 1/4"	Manómetro
CC-360093	FB-1221-25	25	142	10	170	45	1 1/4"	Manómetro

Vickers: Con cartuchos desechables para línea de baja presión.

Presión máxima: 100PSI / Temperatura de operación: -30 a 90 con baypass a 25 PSI



Código	Modelo	Micrones	Presión Máxima		Flujo Máximo		Conexión	Indicador Saturación
			Psi	Bar	Lpm	Gpm		
CC-361400	OFRS-25-P-PA-10	10	100	10	95	25	1"	Manómetro
CC-361403	OFRS-60-P-PA-10	10	100	10	227	60	1 1/2"	Manómetro

DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl

FILTROS MONTAJE DIRECTO AL ESTANQUE,

De baja presión

Con cartucho filtrante desechable

Con válvula de bypass en caso de saturación, 30 psi.

Presión máxima: 120 psi. / Temperatura de operación: 90°C.



Código	Modelo	Micrones	Presión Máxima		Flujo Máximo		Conexión	Indicador Saturación
Psi	Bar	Lpm	Gpm					
CC-360140	MFA-1101-341	25	119	8.4	57	15	1/2"	Manómetro
*CC-360144	MFA-1111-341	25	119	8.4	57	15	1/2"	Manómetro
*CC-360146	** UC-2402	25	119	8.4	116	30	3/4"	Presostato
*CC-360148	MFA-2111-342	25	119	8.4	151	40	3/4"	Presostato
*CC-360147	MFA-3111-226	25	119	8.4	227	60	1 1/4"	Manómetro

* Los filtros poseen salida roscada inferior para extender línea de descarga. (balloneta)

** El elemento filtro queda fuera del estanque para fácil cambio.



DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl



FILTROS EN LINEA DE ALTA PRESION

Para líneas de presión en circuitos oleohidráulicos, protección específica de elementos, válvulas de corredera por ejemplo, con cartucho filtrante desechable, con bypass interno para saturación.

Código	Modelo	Micrones	Presión Máxima		Flujo Máximo		Conexión	Manómetro
			Psi	Bar	Lpm	Gpm		
CC-360198	MGA-2133-460	10	1420	100	51	13.5	1/2"	Indic.visual
CC-360200	MGA-2143-460	25	1420	100	51	13.5	1/2"	Indic.visual
CC-360154	BFA- 0131-230	10	4970	350	76	20	1/2"	Indic.visual
CC-360158	UC-HP-40121	25	4970	350	91	24	1/2"	No
CC-360134	UC-HP-31122	10	4970	350	155	41	3/4"	Indic.visual
CC-360137	UC-HP-41122	25	4970	350	174	46	3/4"	Indic.visual
CC-360135	UC-HP-33122	10	4970	350	370	98	1 1/4"	Indic.visual
CC-360138	UC-HP-43122	25	4970	350	397	105	1 1/4"	Indic.visual



Código	Modelo	Micrones	Presión Máxima		Flujo Máximo		Conexión
			Psi	Bar	Lpm	Gpm	
CC-361420	O FP065 2 BAG3A10H	10	5964	420	42	11	1/2"
CC-361423	O FP135 1 BAG3A10H	10	5964	420	60	16	3/4"
CC-361426	O FP135 2 BAG4A10H	10	5964	420	117	31	1"
CC-361429	O FP320 2 BAG3A10H	10	5964	420	219	58	1 1/4"

FILTROS DE REPUESTOS, Cartuchos



Código	Modelo	Para usar con filtro
CC-360125	UC-MXR-8550	UC-MX-8551-424
CC-360127	UC-MX-1518-4-10	UC-MX-1518 / 8511
CC-360132	UC-MF-1410-4-10	UC-MX-1410-10C UC-MF-1553-10R
CC-360136	UC-MX-1591-4-10	UC-MX-1591 / 9511 UC-MX-1720 / 7511
CC-360152	UC-R-6111	UC-MFA-11
CC-360156	UC-R-6121	UC-MFA-21
CC-360149	UC-2408	UC-2402
CC-360145	UC-6131	MFA-31



Código	Modelo	Para usar con filtro
CC-360065	FA-10	FA-1221-10
CC-360097	FA-25	FA-1221-25
CC-360098	FB-10	FB-1221-10
CC-360099	FB-25	FB-1221-25



FILTROS DE LINEA, ALTA PRESION. Presión Máxima: 350 Bar

Código	Modelo	Capacidad	Micrones	Conexión
CC-361420	O FP065 2 BAG3A10H	11 Gpm	10	1/2"
CC-361423	O FP135 1 8AG3A10H	16 Gpm	10	3/4"
CC-361426	O FP135 2 BAG4A10H	31 Gpm	10	1"
CC-361429	O FP320 2 BAG3A10H	58 Gpm	10	1 1/4"



REPUESTOS

Código	Modelo	Micrones	Para usar con filtro
CC-361432	FP065-2AAA10H	10	FP065
CC-361435	FP065-2AAA06H	6	FP065
CC-361438	FP135-1AAA10H	10	FP135 1
CC-361441	FP135-1AAA06H	6	FP135 1
CC-361444	FP135-2AAA10H	10	FP135 2
CC-361447	FP135-2AAA06H	6	FP135 2
CC-361450	FP320-2AAA10H	10	FP320
CC-361453	FP320-2AAA06H	6	FP320

VICKERS

INDICADOR DE SATURACIÓN DE FILTROS

Código	Modelo	Descripción
CC-360121	UC-A-2521002	Manómetro (rojo/verde) conexión. 1/8", Presión apertura bypass en filtros 15 psi

CARTUCHOS DE REPUESTO

Para filtros removedor de agua, Presión Máxima 6.9 BAR.

Código	Modelo	Micrones	Presión Máxima Psi	Bar	Flujo Máximo Lpm	Gpm
CC-361386	927081	10	199	14	95	25

VICKERS

Para filtros de descarga OFRS, Presión Máxima 10 BAR.

Código	Modelo	Micrones	Presión Máxima Psi	Bar	Flujo Máximo Lpm	Gpm
CC-361406	-	10	199	14	113	25
CC-361387	941191	25	199	14	227	30
CC-361375	V0211B2R05	5	199	14	227	60
CC-361376	V0211B2R03	5	199	14	227	60
CC-361377	V0211B1R10	5	199	14	113	60
CC-361378	V0211B1R05	5	199	14	113	30
CC-361379	V0211B1R03	5	199	14	113	30
CC-361409	-	10	199	14	113	30
CC-361412	941190	3	199	14	227	60



DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl

Para filtros **M061**, Presión Máxima 42 BAR.

Código	Modelo	Micrones	Presión Máxima Psi	Bar	Flujo Máximo Lpm	Gpm
CC-361370	V6021B1C03	3	596	42	157	41

Para filtros **ML15**, Presión Máxima 14 BAR.

Código	Modelo	Micrones	Presión Máxima Psi	Bar	Flujo Máximo Lpm	Gpm
CC-361371	V4051B6C10	10	199	14	379	100
CC-361372	V4051B6C05	5	199	14	379	100
CC-361373	V4051B3C05	5	199	14	379	100

VICKERS



Para filtros de alta presión

Código	Modelo	Micrones	Presión Máxima Psi	Bar	Flujo Máximo Lpm	Gpm
CC-361432	FP065-2AAA10H	10	5964	420	42	11
CC-361435	FP065-2AAA06H	6	5978	421	42	11
CC-361438	FP135-1AAA10H	10	5992	422	60	16
CC-361441	FP135-1AAA06H	6	6007	423	60	16
CC-361444	FP135-2AAA10H	10	6021	424	117	31
CC-361447	FP135-2AAA06H	6	6035	425	121	32
CC-361450	FP320-2AAA10H	10	6049	426	219	58
CC-361453	FP320-2AAA06H	6	6063	427	219	58

DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl

FILTROS COLADORES DE SUCCION
CERTIFICACION ISO 9001



COLADORES DE SUCCION

Para protección de la bomba se instala en la tubería de succión inmerso en el aceite.
El colador debe tener el doble de la capacidad de la bomba.
Con malla de 125 micrones de bronce fosfórico.

Código	Modelo	Conexión Hilo-Hembra	Flujo Máximo	
			Lpm	Gpm
CC-360171	UC-SE-1319	1/2"	15	4
CC-360170	UC-SE-1320	3/4"	19	5
CC-360172	UC-SE-1457	1"	42	11
CC-360176	UC-SE-1323	1 1/2"	79	21
CC-360180	UC-SE-1324	1 1/2"	110	29
CC-360184	UC-SE-1219	2"	189	50



DIFUSORES DE DESCARGA

Instalar en tubería de retorno dentro del estanque.

Uso

Para disminuir velocidad de retorno de aceite al estanque, evitando con esto formación de espuma, levantar partículas decantadas, oxidación, aceite, etc.

Código	Modelo	Conexión Hilo-Hembra	Flujo Máximo Gpm
CC-360186	2210	3/4"	13
CC-360188	2201	1"	30
CC-360192	2202	1 1/2"	60
CC-360196	2203	2"	120



DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl

COLADORES DE SUCCION

Para colocar en la succión de la bomba.



Código	Modelo	Conexión Hilo-Hembra	Flujo Máximo	
			Lpm	Gpm
CC-361383	OF3-10-10	1 1/4"	76	20
CC-361382	OF3-12-10	1 1/2"	114	30
CC-361381	OF3-16-10	2"	189	50
CC-361380	OF3-24-10	3"	379	100

Código	Modelo	Micrones	Conexión	Presión Máxima	Flujo Máximo		Vacuómetro
					Lpm	Gpm	
CC-360160	MXA-8511-223	25	3/4"	0.4	60	16	Si
CC-360161	MXA-9511-223	25	1 1/4"	0.4	200	53	Si

FILTRO DESHIDRATADOR

Absorbe los vapores desprendidos en el interior del estanque retiene partículas superiores a 3 micrones.

Código	Modelo	Flujo Máximo	
		Lpm	Gpm
CC-361384	BR110	1500	397
CC-361385	BR210	1300	344

DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl